

[Beschicker. HPF]


HAZEMAG

**Experience.
Innovation.
Results.**

Crushing | Screening | Feeding

Anwendung

- Robusteste Austrageinheiten für Aufgabebunker
- Betrieb in waagrechter und geneigter Position
- Austragsleistung wird hauptsächlich von Breite, Hub und Hubfrequenz bestimmt
- Materialtransport erfolgt diskontinuierlich durch vor- und rücklaufende Bewegungen des Schubtisch
- Beim Vorlauf wird das Material mitgenommen und fällt beim Rücklauf an der Abwurfstelle ab

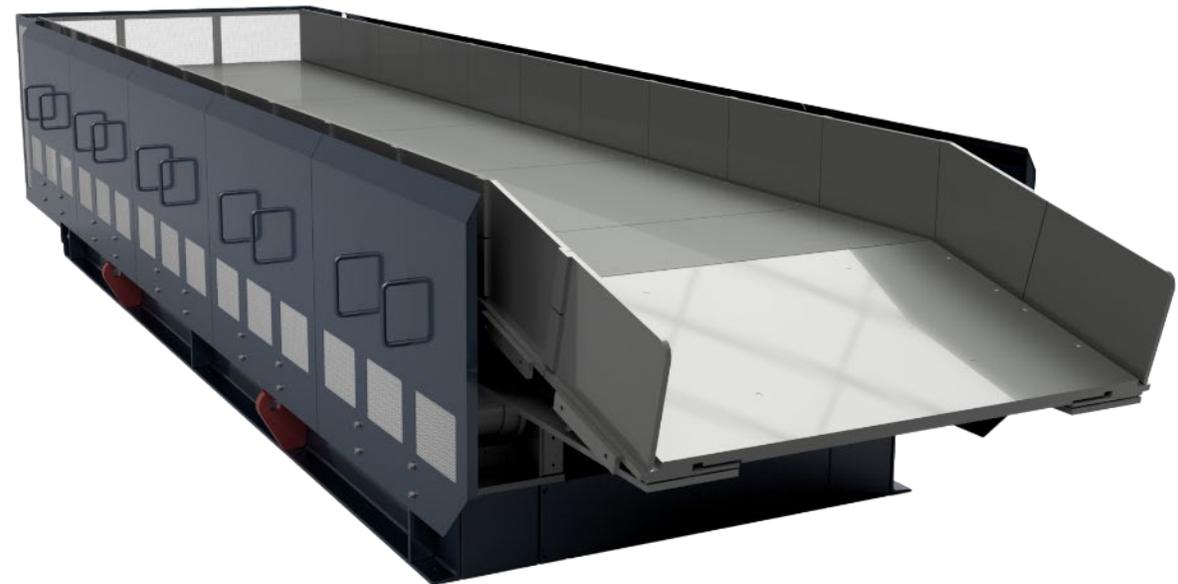


Equipment

- Schweißkonstruktion aus Profilstahl und Stahlblech
- Schubtisch mit auswechselbaren Verschleißblechen
- Laufrollen mit Spurkränzen zur Führung des Wagens
- Auf Lebensdauer geschmierte Lager



Equipment

- Die Laufrollen sind einzeln verstellbar
- Hydraulikzylinder ist unter dem Schubtisch montiert
- Zylinder wird durch ein Hydraulikaggregat mit der erforderlichen Energie versorgt
- Verstellbare Hub und Hubfrequenz

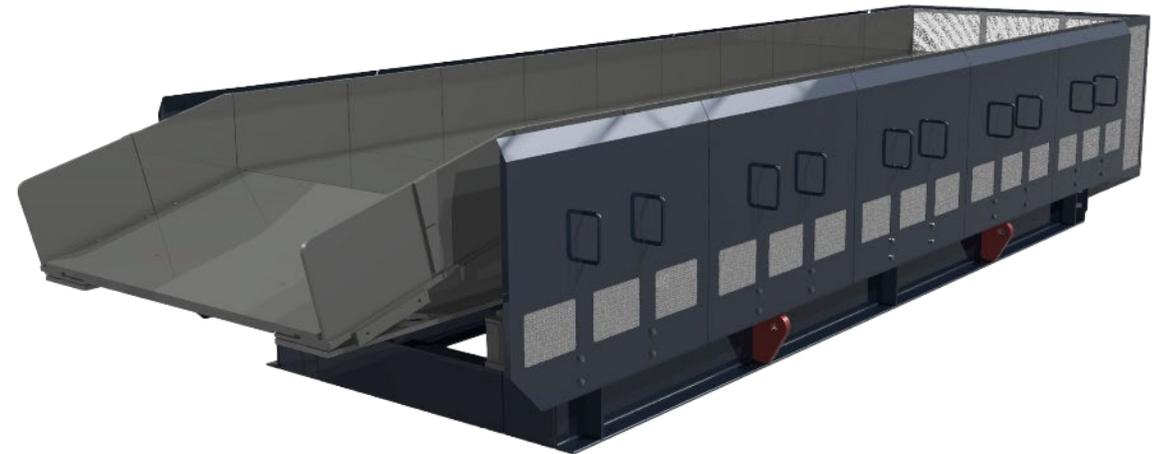



hazemag.com

Copyright ©2023 HAZEMAG. All rights reserved.
This document makes no offers, representations or warranties (express or implied),
and information and data contained in this document are for general reference only
and may change at any time.

